




www.rojek.cz



- Indikátor napnutí pilového pásu
- Band tension indicator
- Bandspannungsanzeige
- Indicator de tension de cinta
- Indication tension
- Индикатор натяжения ленточной пилы

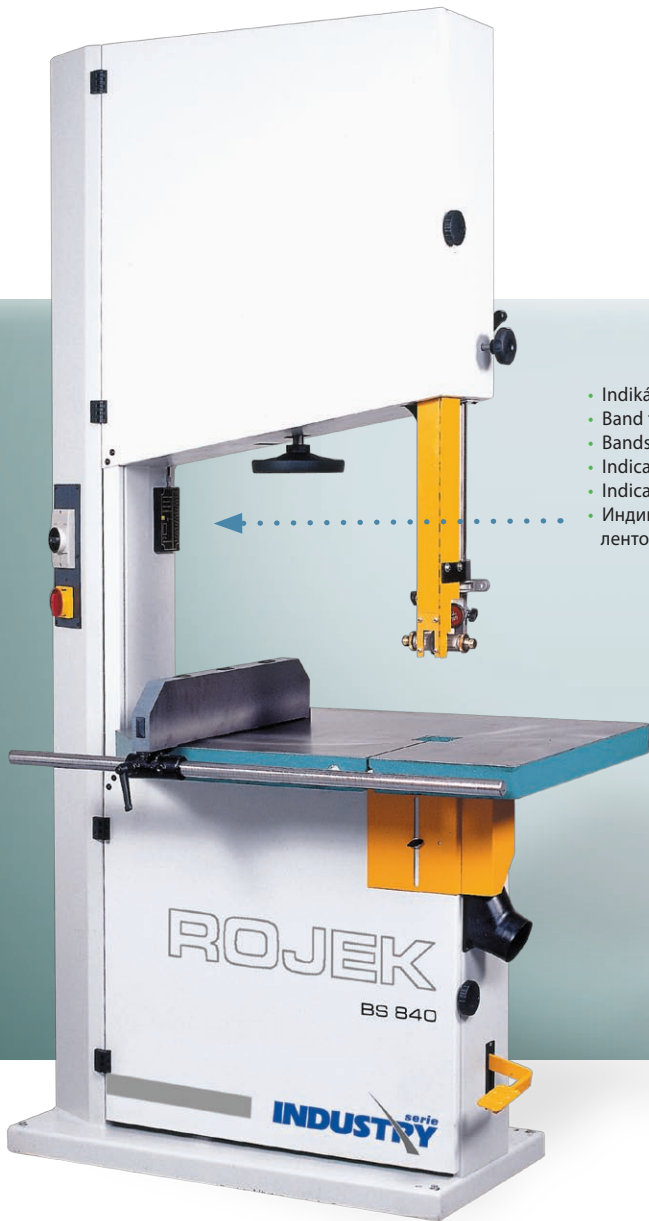


- PÁSOVÁ PILA
- BANDSAW
- BANDSÄGE
- SIERRA DE CINTA
- SCIE A RUBAN
- ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК

PP 480, 600
BS 640, 740, 840



	PP 480	PP 600	BS 640	BS 740	BS 840
Průměr kol • Diameter of fly-wheels • Rollendurchmesser • Diám. de volantes • Diamètre des volants • Диаметр колес	470 mm	570 mm	640 mm	740 mm	840 mm
Otáčky kol • Wheel speeds • Drehzahl • Velocidad de volantes • Vitesse des lames • Скорость колес	900 rpm	700 rpm	800 rpm	715 rpm	630 rpm
Výkon motoru • Motor power • Motorleistung • Potencia del motor • Moteur • Мощность двигателя	1,5 kW	2,2 kW	2,2 kW	3 kW	4 kW
Výška řezu • Cutting height • Schnitthöhe • Altura del corte • Hauteur de coupe • Высота реза	300 mm	370 mm	400 mm	450 mm	520 mm
Šířka řezu • Cutting width • Schnittbreite • Anchura del corte • Largeur de coupe • Ширина реза	462 mm	550 mm	620 mm	720 mm	820 mm
Rozměry stolu • Table size • Tischgröße • Medidas de la mesa • Dimensions table • Размеры стола	480 x 480 mm	630 x 480 mm	620 x 870 mm	720 x 1000 mm	820 x 1160 mm
Délka pil. pásu • Band length • Bandlänge • Largo de la cinta • Longueur ruban • Длина лент. пилы	3620 mm	4230 mm	min. 4730 mm max. 4800 mm	min. 5340 mm max. 5420 mm	min. 6000 mm max. 6110 mm
Rozměry stroje • Overall dimensions • Maschinenabmessungen • Medidas de la máquina • Dimensions machine • Размеры станка	920 x 770 x 1990 mm	1000 x 790 x 2000 mm	1050 x 620 x 2140 mm	1180 x 720 x 2430 mm	1410 x 820 x 2650 mm
Rozměry balení • Packing dimensions • Verpackungsabmessungen • Medidas del embalaje • Emballage • Размеры упаковки	800 x 490 x 1900 mm	990 x 630 x 2060 mm	1110 x 500 x 2240 mm	1230 x 620 x 2530 mm	1380 x 630 x 2750 mm
Hmotnost • Net weight • Nettogewicht • Peso neto • Poids net • Вес нетто	175 kg	250 kg	320 kg	510 kg	730 kg



- Litinová kola - naklápěcí stůl
- Cast iron wheels - tilting table
- Volle Schwungräder in Gusseisen, Verstellbarer Tisch
- Volante de fundición - mesa inclinable
- Volants fonte - table inclinable
- Чугунное колесо и подвижной стол



PP 480, PP 600



BS 640, 740, 840

- Přestavitelné úhlové pravítko • Sliding fence with protractor
- Beweglicher und verstellbarer Winkelschlag auf dem Tisch • Guia de escuadra ajustable
- Guide onglet • Угловая линейка на чугунном столе



PP 480, PP 600



BS 640, 740, 840

- Teleskopický kryt pásu pily
- Rack lifting system with telescopic protection
- Teleskopschutz mit Zahnstangeabhebung
- Protección telescópico de cinta
- Protecteur télescopique
- Телескопическая крышка ленточной пилы

- Výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny • Technical and optical changes are possible without previous advise • Technische und optische Änderungen vorbehalten
- Datos técnicos son sin compromiso • Le constructeur se réserve le droit de modification • Производитель оставляет за собой право проведения технических изменений



THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY
AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE.



w w w . r o j e k . c z

ROJEK dřevobráběcí stroje a.s.

Masarykova 16, 517 50 Častolovice, Czech Republic

Tel.: 494 339 125, 129, 131

Fax: 494 322 701

e-mail: tprodej@rojek.cz

Tel.: +420 494 339 140

+420 494 339 137 - 9

Fax: +420 494 323 341

e-mail: export@rojek.cz

YOUR DEALER: